


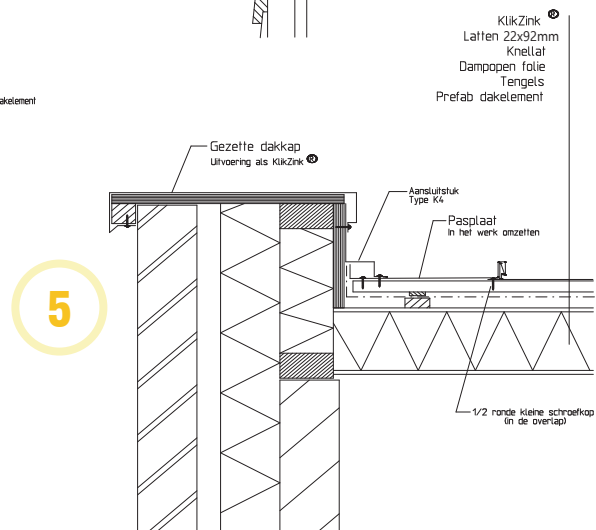
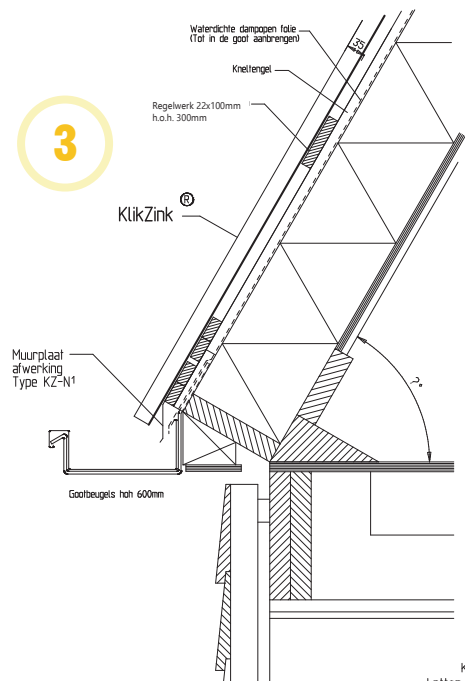


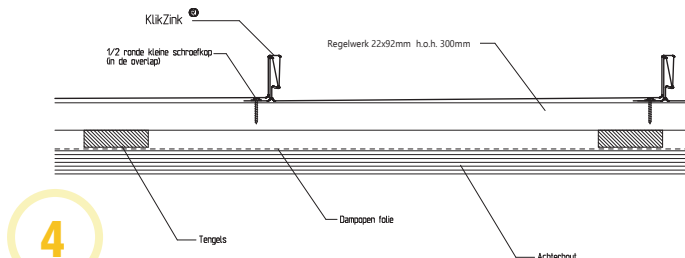


Principe details DAK


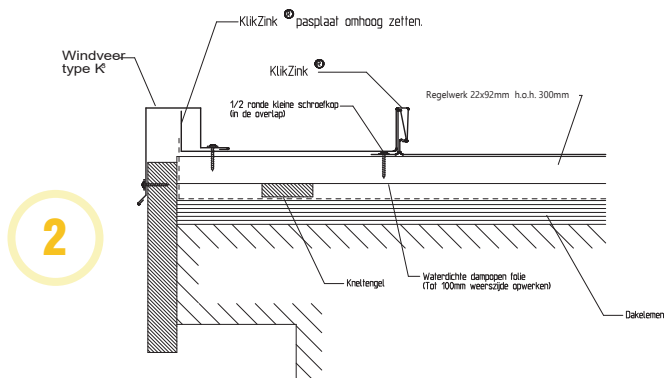


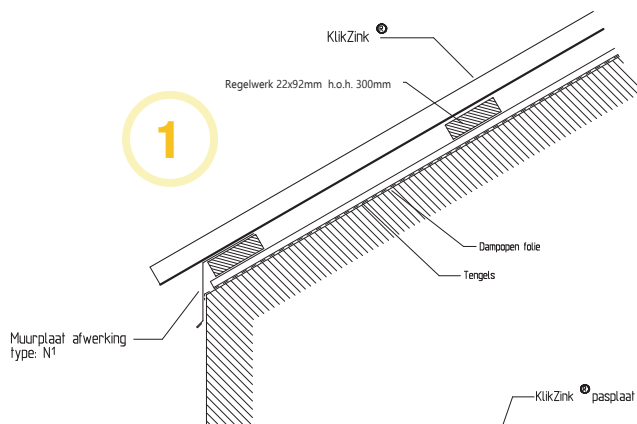





ACCESSOIRES



ART.	OMSCHRIJVING	AFMETING	EENHEID
0701	KRUISKOP SCHROEVEN, VOOR HOUT	4,2 x 25	DOOS 250
0702	KRUISKOP SCHROEVEN, VOOR STAAL	4,2 x 25	DOOS 250
0703	TORX SCHROEVEN TBV HULPSTUKKEN	4,2 x 20	DOOS 100
0301	RESONANTIEBAND, ROL à 140M	4 X 70	ROL
0401	DOORVOER EPDM FLEX, NR. 1 T/M 9	Ø 6 t/m 521	PER STUK
0501	ONDERPLAAT, ZWART, MAX. Ø160	170 - 351	ROL
0502	STORMKRAAG	Ø110 - 155	PER STUK
0303	DAMPREMMENDE FOLIE	1,5 x 50	ROL
0601	SCHAAR, LINKS	-	PER STUK
0602	SCHAAR, RECHTS	-	PER STUK
0603	BUIGTANG, MET GEBOGEN KOP	-	PER STUK
0302	BUTYLBAND, ROL à 15m	9 x 3	ROL








HULPST





Principe details DAK

Drukversie: 12016D

22 x 92 mm

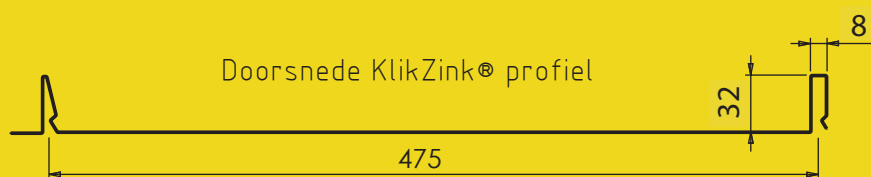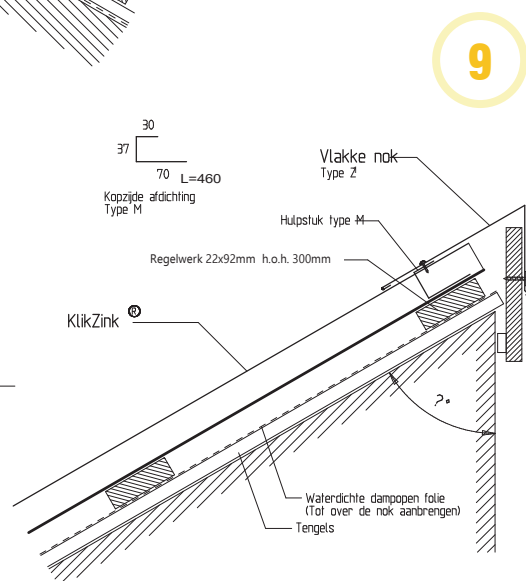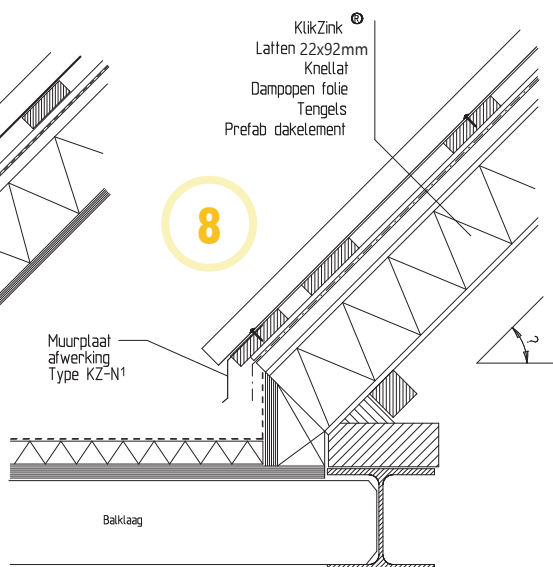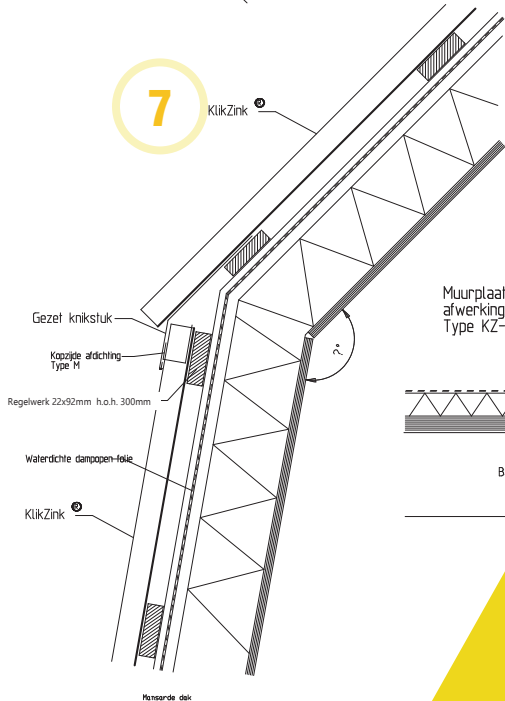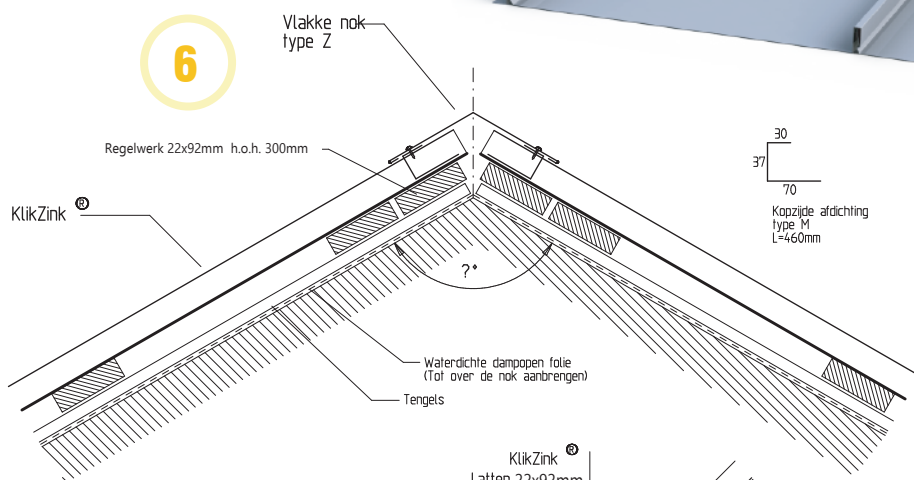



TUKKEN

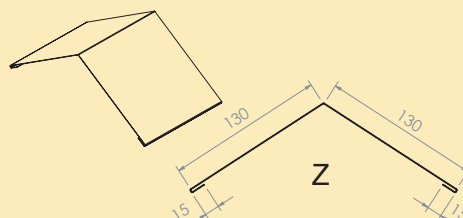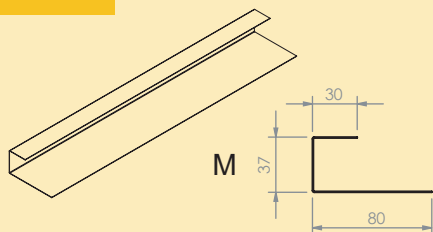

SPECIFICATIES

VLAKKE UITVOERING	: KZ-V
MET VERSTIJFINGS RIL	: KZ-R
PLAATDIKTE	: 0,5 mm
BREEDTE (werkende)	: 475 mm
HOOGTE (klikfels)	: 35 mm
MAX. LENGTE	: TRANSPORT LENGTE
KERN MATERIAAL	: SENDZIMIR VERZINKT STAALPLAAT
COATING	: UNI-COAT
KLEUR	: GEPATINEERD ZINK (RAL 9007)
BEVESTIGING	: BLIND
TOEPASSING	: DAKEN, GEVELS, BINNENWANDEN, PLAFONDS, ETC.



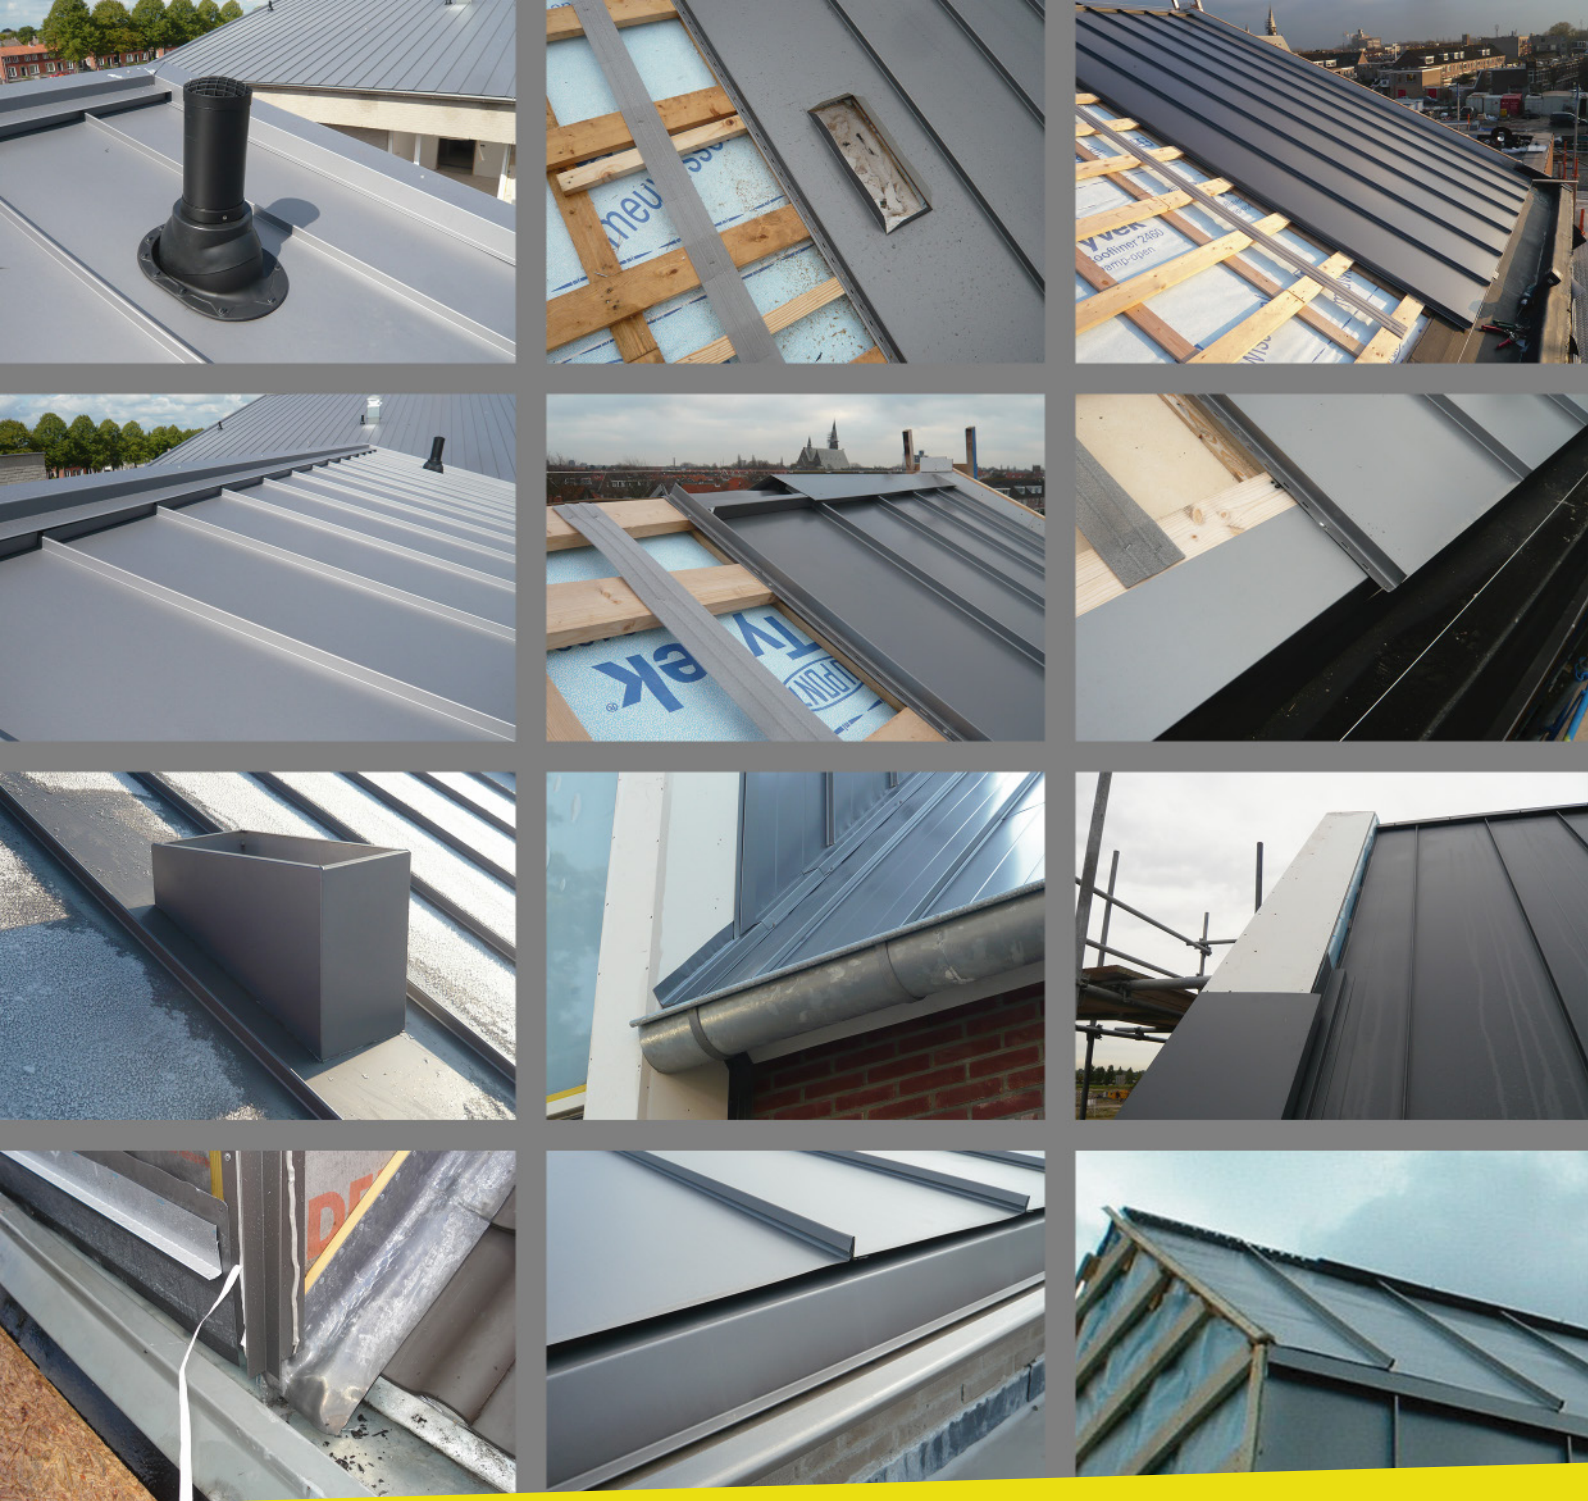

☒ KlikZink®

Stijlvol en duurzaam.

☒ KlikZink®

Uw Dealer:

Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden verleend. Niets uit deze catalogus mag door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook worden vervaelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van KlikZink®.

www.klikzink.nl