



Innvendige og utvendige dører



PRODUKTOVERSIKT INOXDOORS

HOLDBAR, PÅLITELIG
OG EN GOD AVSLUTNING



DIN DØR
TILPASSET,
VEDLIKEHOLDSFRI
OG RASK LEVERING

INDEKS
Oversikt INOXdoors

Om INOXdoors	4
INOX innvendige dører	6
INOX utvendig dører	8
INOX innv. dører / utv. dører dobbel	10
INOXoutdoors DA	12
INOX innv / utv . skyvedører	14
INOX branndører (ny)	16
INOX Vinduer	18
INOX-vinduer tilpasset	20
Dører med luftventilasjongitter (nye)	21
På lager	22
Dimensjoner	24



**RING ELLER
E-POST OSS
FOR ET
TILBUD.**



INOXDOORS

Om oss

INOXdoors er et ungt og drevet firma som produserer rustfrie dører og har mye erfaring med spesialarbeid. Hver stall, bod og hall er forskjellig. Derfor krever de ofte skreddersydde løsninger som passer dine spesifikke behov. Dette vil vi gjerne tilby deg.

Intensiv bruk av dører og vinduer til bedriftseiendom gjør produkter av god kvalitet av stor betydning. Holdbarhet, pålitelighet og god finish er det INOXdoors står for.

På grunn av korte linjer og fleksibilitet er tilpasning ikke lenger et tidkrevende og kostbart alternativ. Vi kan levere produktet på døren innen tre uker, til en konkurransedyktig pris.

Lurer du på hva vi kan gjøre for deg? Ring eller send oss en e-post for en avtale.

**Sandwichpanel Norge AS | Selevegen 33 | 4354 Voll
+ 47 959 763 20 | post@sandwichpanel.no | www.sandwichpanel.no**



DØRER

INOX innvendig dører

Navnet sier alt: INOX innvendig dør er den ideelle vedlikeholdsfrie døren for innvendig bruk. INOX innvendig dør er en tett isolert dør med en pen kant i rustfritt stål. Døren er laget av slitesterkt materiale og er derfor egnet for aktiv bruk.

Standardstørrelser 1000 x 2125 mm er tilgjengelig fra lager.

Egenskaper til INOXindoors:

- Velg mellom to dørpaneler: PVC-isolert eller sandwichpanel
- Dørhus og kant i børstet rustfritt stål
- Hengsel i rustfritt stål og dørhåndtak i plast
- EPDM-tetning
- Terskel etter eget valg
- PVC-standardpaneler i grå (RAL 9005) og hvit (RAL 9016) og sandwich-paneler i grå (RAL 9005) og hvit (RAL 9016)
- Valgfritt: 300 x 600 mm vinduskarm med sort plastramme
- Maksimal dørdimensjon: 1.500 x 2.500 mm
- Valgfri portlås

TIL AKTIV

BRUK





**DEN
PERFEKTE
DØR FOR
UTVENDIG
BRUK!**



DØRER

INOX utvendig dør

Den perfekte døren for utvendig bruk: slitesterk og kan tilpasses. Du kan for eksempel velge mellom ulike dørpaneler og farger.

Egenskaper til INOX Utvendig dør:

- Velg mellom to dørpaneler: polyester eller sandwichpanel
- Dørhus og kant i børstet rustfritt stål
- Hengsel i rustfritt stål og dørhåndtak i plast (dørhåndtak i rustfritt stål valgfritt)
- EPDM-tetning
- Terskel etter eget valg
- Utvendig panel tilgjengelig i sort, hvit, grønn eller antrasitt. Innsiden er hvit. Andre farger er tilgjengelig på forespørsel.
- Valgfritt: vinduskarm i aluminium (600 x 600/800 mm). Andre dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel.
- Maksimal dørdimensjon: 1.300 x 2.500 mm
- Valgfritt: 3-punkts lukking – sylinderbetjent
- Valgfritt: kodelås



DOBBEL DØRER

INOX innvendigdør / utvendigdør dobbel

Dobble dører for inne og ute bruk. Ideell for rom hvor du ofte trenger å flytte stort utstyr inn og ut. Du kan enkelt passere gjennom uten å bli blokkert av en stolpe.

Du kan tilpasse dørene, med et utvalg av flere typer paneler og farger.



Egenskaper til INOXinnendørs/utendørs dobbel:

- Valg mellom alle dørpaneler
- Dørhus og kant i børstet rustfritt stål
- Hengsel i rustfritt stål og dørhåndtak i plast
- EPDM-tetning
- Mulig å ha den aktive døren på venstre eller høyre side
- Utvendig panel tilgjengelig i sort, hvit, grønn eller antrasitt. Innsiden er hvit. Andre farger er tilgjengelig på forespørsel.
- Valgfritt: vinduskarm i aluminium (600 x 600/800 mm). Andre dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel.
- Maksimal dørdimensjon: 2.900 x 2.900 mm
- Valgfritt: 3-punkts lukking – sylinderbetjent
- Valgfritt: nummerlås



ENKEL PASSASJE
FOR STORE
OBJEKTER





Ekstra FOKUS PÅ Innbrudds forebygging



DØRER INOX Utvendig DA

INOX utvendigedører med dobbel tetning. Samme kvalitet og muligheter som INOX utvendig dør, men med ekstra oppmerksomhet på innbruddsforebygging.

Den doble tetningen og hengslene er omsluttet med rustfritt stål. En slitesterk dør som tilfredsstiller dine behov. Du kan for eksempel velge mellom ulike typer paneler og farger.

Egenskaper til INOX utvendigdør DA:

- Panel mellom to dørpaneler: sandwich- eller polyester
- Dørhus og kant i børstet rustfritt stål
- Hengsel i rustfritt stål og dørhåndtak i plast
- Den doble tetningen og hengslene er vedlagt rustfritt stål
- Terskel etter eget valg
- Utvendig panel tilgjengelig i sort, hvit, grønn eller antrasitt. Innsiden er hvit. Andre farger er tilgjengelig på forespørsel.
- Valgfritt: vinduskarm i aluminium (600 x 600/800 mm). Andre dimensjoner er mulig på forespørsel.
- Maksimal dørdimensjon: 1.300 x 2.500 mm
- Valgfritt: 3-punkts lukking – sylinderbetjent
- Valgfritt: Kodelås



SKYVEDØRER

INOX innv. / utv. Skyvedører

INOX skyvedører er en plassbesparende løsning av høy kvalitet. Dørene egner seg for innendørs og utendørs bruk. Ved å legge til et vindu gir det ekstra dagslys.

Du kan velge mellom galvaniserte skinner uten deksel eller skinner i børstet rustfritt stål som også fungerer som deksel.


Egenskaper til INOX innv. / utv. Skyvedører:

- Skinner: galvanisert eller børstet rustfritt stål
- Valg mellom alle dørpaneler
- Skyve til høyre eller venstre
- Valg mellom: en- eller tovinget
- Utstyrt med dørkant og håndtak i rustfritt stål
- dørspor
- Valgfritt: vinduskarm i aluminium (600 x 600/800 mm). Andre størrelser tilgjengelig på forespørsel
- Maksimal dørdimensjon: 1.300 mm x 2.500 mm



Å SPARE
ROM




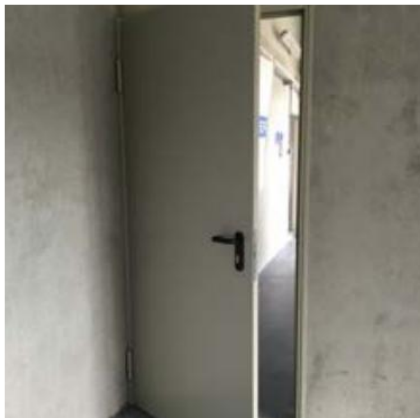

BRANNDØRER

60 minutter brannsikker

Våre branndører er brannsikre i 60 minutter og utviklet i henhold til EI2 en EN-1634-1. Også tilgjengelig i brannbestandig i 30 minutter.

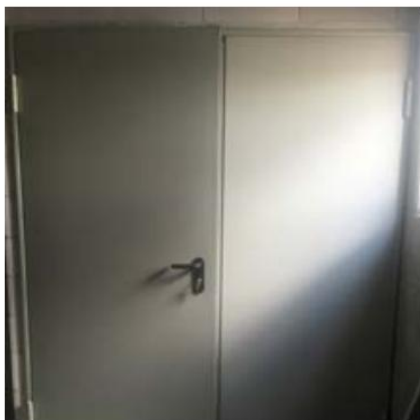

Våre dører er tilgjengelige i følgende standardstørrelser:

880 x 2045 mm

970 x 2145 mm

1020 x 2345 mm

Den doble brann døren er tilgjengelig i følgende standardstørrelser:

1825 x 2145 mm

Tilpassede størrelser er tilgjengelig på forespørsel.

Egenskaper til INOX Brann-dørene:

- Uten terskel
- Valgfritt: automatisk dørlukker
- Farge: gåsegrå



DIN DØR
FOR BRANN
SIKKERHET





SLIPPE INN
MER
DAGSLYS



PVC VINDUER
INOX vinduer

Pvc INOX-vinduene er et godt tillegg til INOX-dørene. De er like vedlikeholdsvennlige og gir mer dagslys. Vinduene finnes i forskjellige størrelser og har skråstilling. Du kan velge mellom en ramme med eller uten flens.

Egenskaper til INOX-vinduet:

- Hvit pvc
- Tilgjengelig med eller uten flens
- Inkludert alternativ for vippet posisjon
- Utstyrt med dobbeltplanglass (14 mm tykt)

INOX-vinduer uten flens

INSTALLASJON DIMENSJON	RAMME DIMENSJON	GLASS DIMENSJON
600 x 400 mm	590 x 390 mm	448 x 268 mm
800 x 600 mm	790 x 590 mm	668 x 468 mm
1000 x 600 mm	990 x 590 mm	868 x 468 mm
1000 x 800 mm	990 x 790 mm	868 x 668 mm
1000 x 1000 mm	990 x 990 mm	868 x 868 mm
1250 x 1000 mm	1240 x 990 mm	1218 x 868 mm

INOX-vinduer med flens

INSTALLASJON DIMENSJON	RAMME DIMENSJON	GLASS DIMENSJON	FLENS DIMENSJON
800 x 600 mm	790 x 590 mm	668 x 468 mm	830 x 630 mm
1000 x 600 mm	990 x 590 mm	868 x 468 mm	1030 x 630 mm
1000 x 800 mm	990 x 790 mm	868 x 668 mm	1030 x 830 mm
1000 x 1000 mm	990 x 990 mm	868 x 868 mm	1030 x 1030 mm
1250 x 1000 mm	1240 x 990 mm	1218 x 868 mm	1280 x 1030 mm



SPESIALTILPASSETE PVC-VINDUER ER TILGJENGELIG **INOX Vinduer**


Pvc-vinduer finnes i alle størrelser og farger. Alternativene er: solid glass, hengte vinduer og vinduer som svinger/vipper.
Tilpasning er vårt varemerke!



DØRER MED LUFTVENTILASJON

For luftsirkulasjonen i rommet ditt

Vår kolleksjon er utvidet til å inkludere muligheten for å plassere ventilasjonsgitter i døren. Enhver ønsket størrelse er mulig! Med eller uten skyveknapp for å kontrollere luftstrømmen.

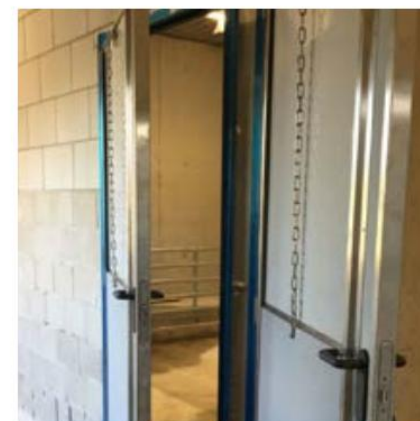



PÅ LAGER

Standard innvendige og utvendige dører

Vi har standard inne- og ytterdører på lager. Standard utsparingsmål på 1000 x 2125 mm.

Innvendige dører i grått og hvitt (terskelstandard, eller monteringsvinkellinje).
Utvendige dører med standardterskel tilgjengelig fra lager i antrasitt, einergroenn og hvit.

**RASK
LEVERANSE
I DIVERSE
FARGER**




xjk

DIMENSJONER

Enkel ramme


A	Rammebredde	Klaringsbredde + 85 mm
B	passasje	Klaringsbredde - 58 mm
C	Klaringsbredde	Inntil 1.400 mm
D	Veggbredde	Mulig fra 40 mm
E	Rammebredde	50 mm rase

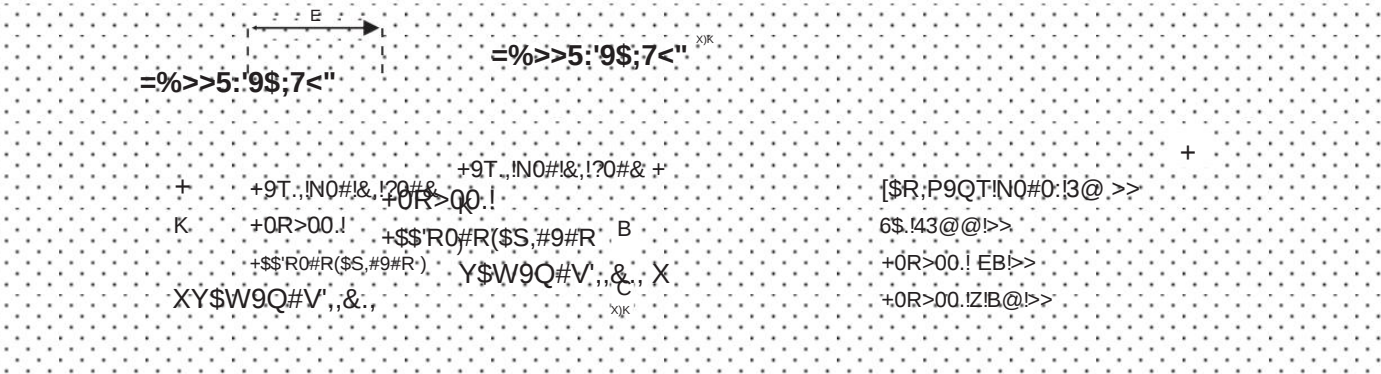

xjk

DA-ramme


A	Rammebredde	Klaringsbredde + 85 mm
B	Passasjevei	Klaringsbredde - 58 mm
C	Klaringsbredde	Inntil 1.400 mm
D	Veggbredde	Mulig fra 40 mm

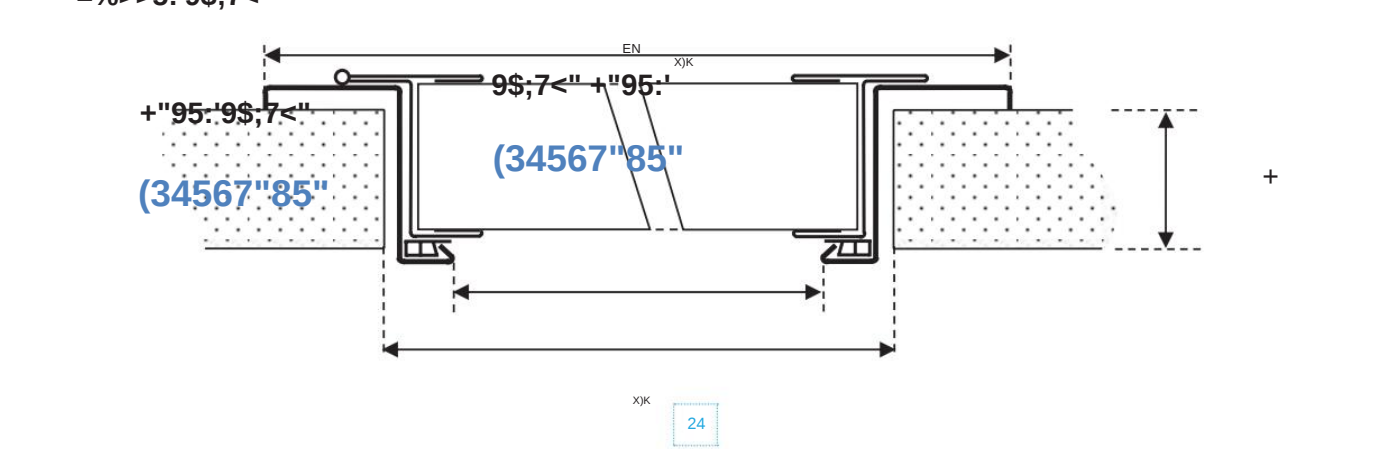

+0R>00.IZIB@!>>


ramme)

A	Rammebredde	Klaringsbredde + 85 mm + +9T.,IN0#!&!?0#& Passasjer
B	Passasje	Klaringsbredde - 58 mm
C	Klaringsbredde	Inntil 2.900 mm
D	Veggbredde	Mulig fra 35 mm

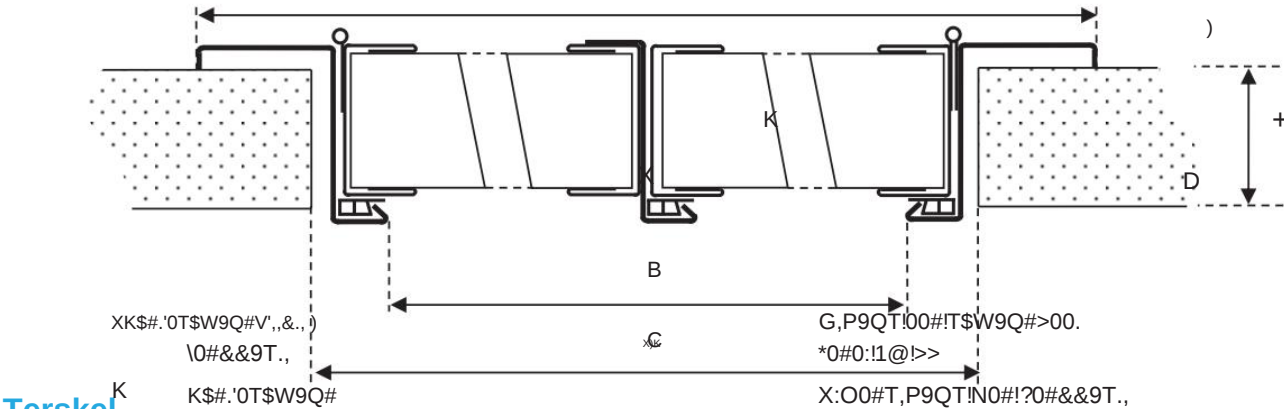


Terskel

A	Rammebredde	Standard terskel	Lav terskel
B	Passasje	20 mm	20 mm
C	Klaringsbredde	70 mm	65 mm
D	Veggbredde	65 mm	65 mm

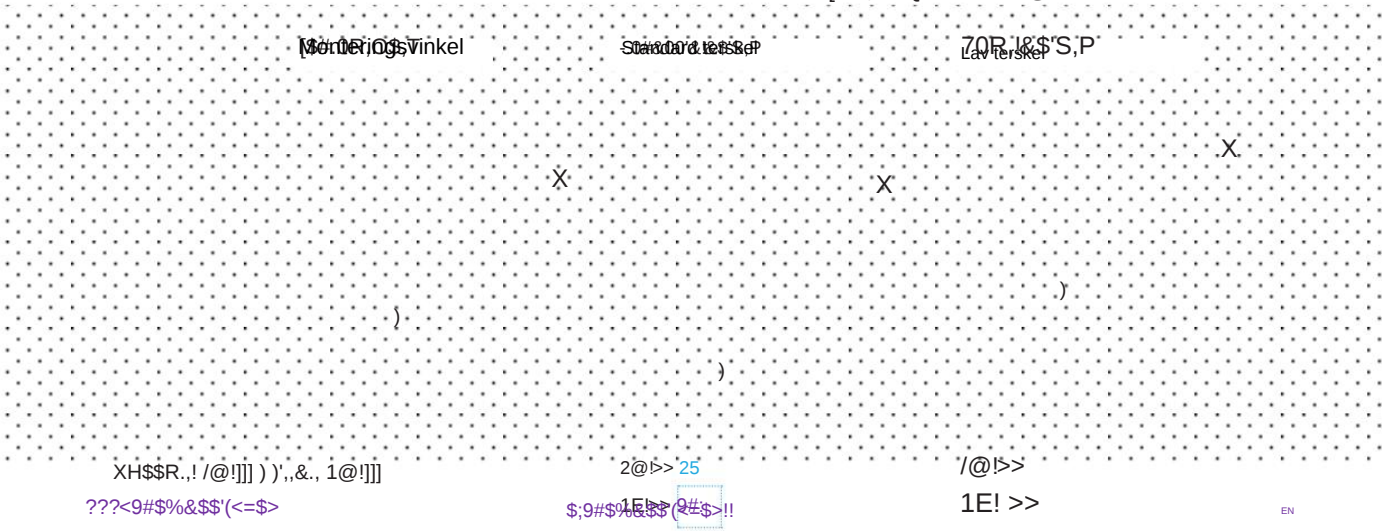


DIMENSJONER

Skyvedørsskinner i rustfritt stål

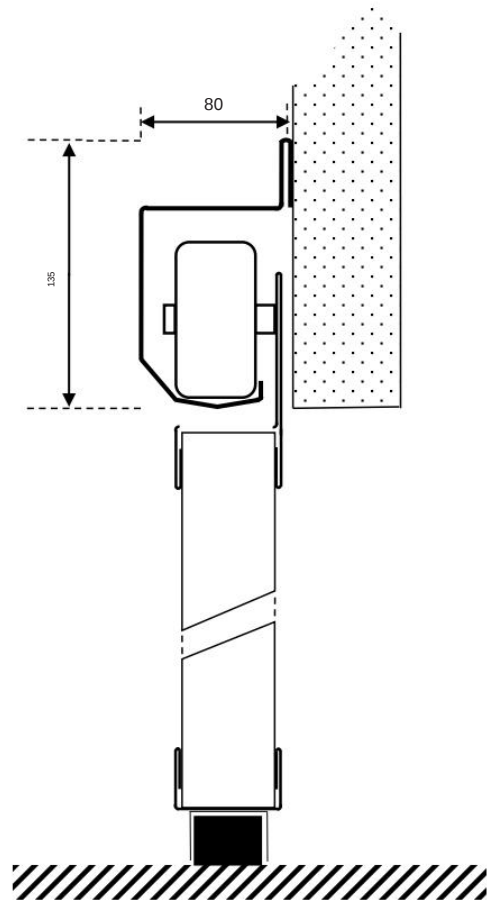

Skyvedør galvaniserte skinner

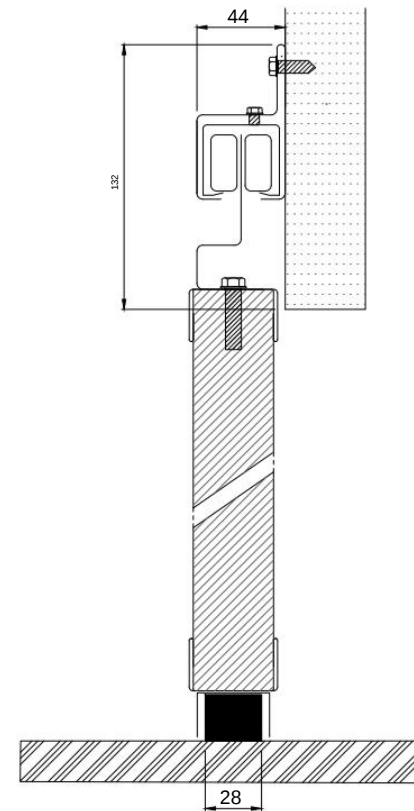



Sandwichpanel Norge
Selevegen 33
4354 Voll

TLF. 959 76 320

NETTSTED www.sandwichpanel.no

E-POST post@sandwichpanel.no